



Serie C1

Las bombas de cisterna Serie C1 están diseñadas para aplicaciones de aguas grises o efluentes pre filtradas proporcionando alto desempeño y larga vida útil.

Diseñada específicamente para uso en cisternas o tanques, estas bombas son adecuadas para usarse en aplicaciones de agricultura, residenciales y comerciales ligeras.

- Bombeo de aguas grises o efluentes pre-filtradas
- Manejo de sólidos de hasta 1/8"
- Máxima succión de fluidos en niveles bajos gracias a su succión inferior
- Adecuadas para usarse en aplicaciones de agricultura, residenciales y comerciales ligeras

Curva de Rendimiento de la Serie C1

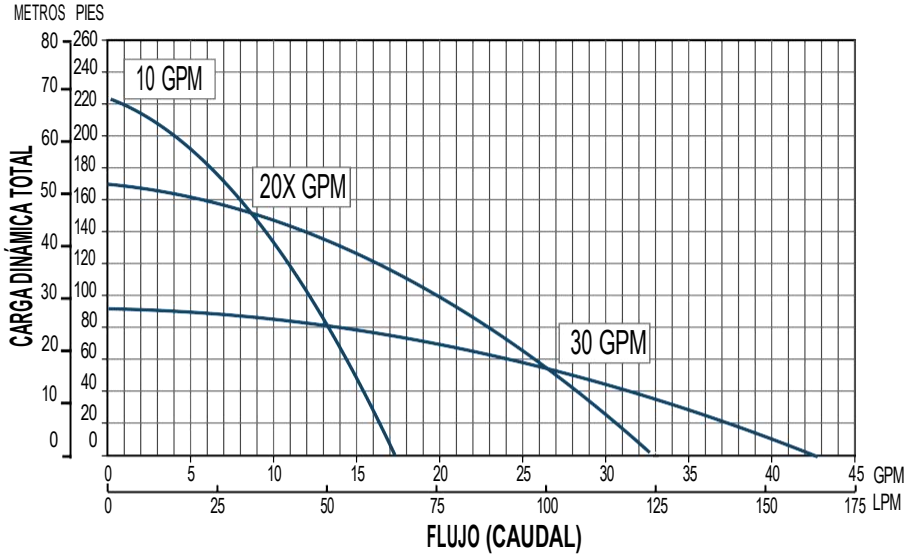


Tabla de Rendimiento

GPM	HP	ETAPAS	FASES	VOLTS	FLUJO (CAUDAL) LPM	12	20	28	40	60	80	100	120	160	200	MODELO	NO. DE PARTE
					GPM	3	5	7	10	15	20	25	30	40	50		
					CARGA EN METROS												
10	0.5	7	1	115	-	63	58	52	40	14	-	-	-	-	-	10C1-05P4	90301005
				230	-												90301010
20		5	1	230	-	41	40	39	37	32	26	18	9	-	-	20C1-05P4	90302005
				230	-												90302010
20X		6	1	230	-	50	49	46	37	31	26	18	9	-	-	20XC1-05P4	90302015
				230	-												90302020
30		4	1	230	-	29	29	28	27	24	21	18	13	3	-	30C1-05P4	90303005
				115	-												90303010

NOTA: Disponibles en sistema hidroneumático para México

** Configuración de la bomba:*
Cambia dependiendo del motor con el que se seleccione la bomba.
- Si es motor de 2 hilos se pone 2W y el voltaje del mismo, ya sea 115 ó 230.
- Si es motor de 3 hilos se pone 3W y el voltaje del mismo, ya sea 115 ó 230.

Aplicaciones:

- Bombeo de agua gris
- Bombeo de agua efluente pre-filtrada
- Aireación u otras aplicaciones de fuentes o estanques
- Proyectos de recuperación de agua, tales como bombeo de agua pluvial en tanques





Desglose de Modelo:

